

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Servo Pilotada – Diafragma – Fechamento Rápido

CONSTRUÇÃO

Corpo	Aço Inoxidável
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedação	NBR
	FPM



CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Diferencial 10 bar



Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm²/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10°+55°C

com bobina classe H -10°+80°C

Posição de Montagem: vertical com bobina para cima

Para uma completa abertura do diafragma da eletrovalvula é necessário uma pressão diferencial de 0,15 Bar.

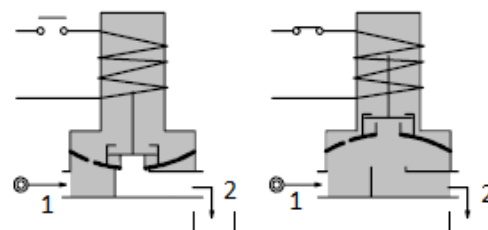

OPCIONAIS: Tratamento superficial de Níquel químico

CÓDIGO	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
E137AC.....12///.....	3/8"	16	4,8	0	10	10		28	24		2W	NBR=B	(-5°C +80°C)
E137AD.....12///.....	1/2"	16	4,8		10	10							
E137AE.....18///.....	3/4"	20	7,5		10	10							
E137AF.....25///.....	1"	25	12		10	10							
E137AG.....37///.....	1-1/4"	35	24		10	10						FPM=V	(-5°C +180°C)
E137AH.....40///.....	1-1/2"	40	29		10	10							
E137AI.....50///.....	2"	50	48		10	10							