


Aplicação: Ar comprimido
Material do corpo: Zamak
Material da vedação: Buna-N

Características Técnicas	
Rosca	1/2"
Pressão máx. de teste (Bar)	15
Pressão máx. de trabalho (Bar)	10
Faixa de pressão de trabalho (bar)	1 ~ 10
Temperatura (°C)	-5 ~ 60 (sem congelamento)
Rosca do dreno	1/8"

Dimensional

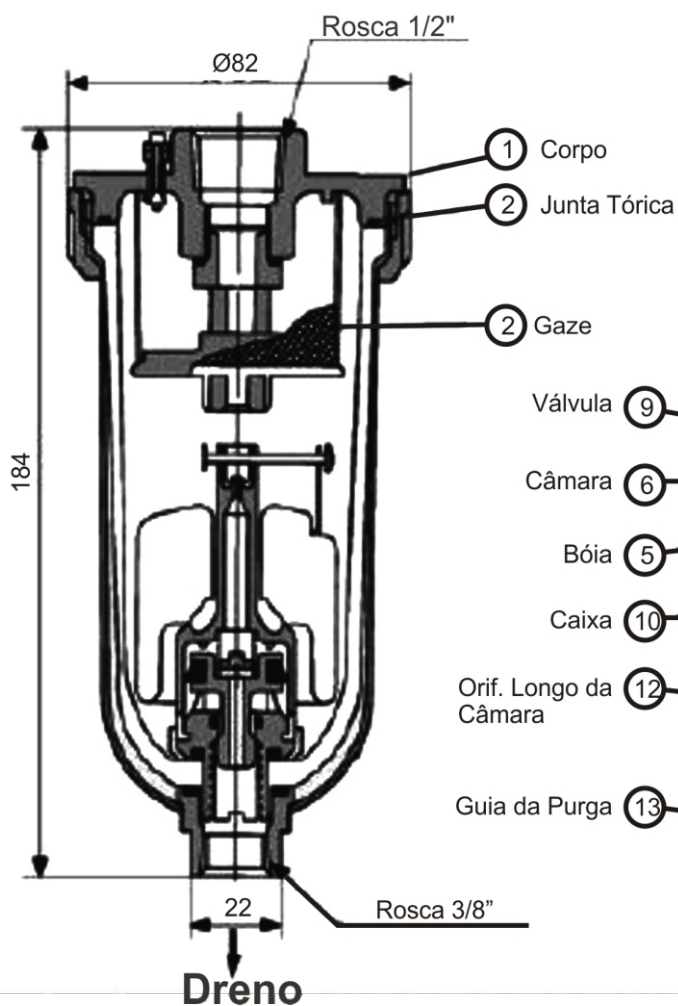


Recomendação

Em caso de grande suspensão de partículas na linha pneumática, recomendamos que utilizem Filtro Y antes do dreno.

Cod. FY400

Filtro Y



Elemento

