

DESCRIÇÃO

Válvula solenóide angular – aço inoxidável


CONSTRUÇÃO

Corpo	Aço inoxidável
Atuador	CF8
Vedação haste	PTFE/FKM
Vedação Pistão	FKM/NBR
Selo carretel	PTFE
Vedação	PTFE



CARACTERÍSTICAS:

Temperatura de trabalho: 180°C
 Máxima Pressão Diferencial 16 bar
 Máxima Viscosidade do Fluido 600mm²/s
 Faixa pressão controle: 0.3~ 1M
 Temperatura ambiente: -10°+60°C
 Posição de Montagem: qualquer posição

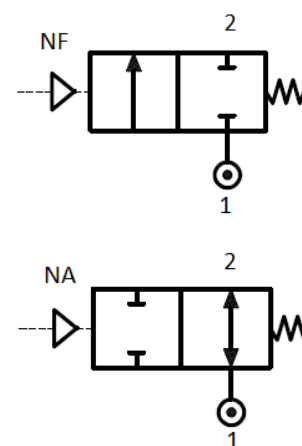

APLICAÇÃO: Água, gás neutro, óleo, vapor, etanol, solvente organico, solução acida leve,

OPICINAL: Mine Válvula Solenóide acoplada conjunto

CÓDIGO	Conexão BSP	Orifício mm	KV m ³ /h	Pressão Diferencial bar (NF)		Pressão Diferencial bar (NA)		Pressão Mínima Piloto (Bar)	Vedação	Campo Temp. °C
				Min	Max	Min	Max			
W122P-1/2-I	1/2"	15	4,2	0	16	0	16	3,9	PTFE	(-5°C +180°C)
W122P-3/4-I	3/4"	20	8		11		11	3,9		
W122P-1-I	1"	25	19		11		11	4,2		
W122P-1-1/4-I	1-1/4"	32	27,5		15		15	5,0		
W122P-1-1/2-I	1-1/2"	40	42		12,5		12,5	4,4		
W122P-2-I	2"	50	55		10		10	4,0		
W122P-2-1/2-I	2-1/2"	65	90		5,2		5,2	3,2		
W122P-3-I	3"	80	115		5,2		5,2	3,2		