

DESCRIÇÃO

Válvula Solenóide de Pulso 2 vias – Normalmente Fechada
Operada por diafragma – Alta vazão – Rápida Abertura

Filtro de Manga

CONSTRUÇÃO

Corpo	Alumínio
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedação	NBR - PTFE



CARACTERÍSTICAS



Umidade relativa $\leq 85\%$

Máxima Pressão Diferencial 15 bar

Máxima Viscosidade do Fluido 25cSt (mm^2/s)

Temperatura Ambiente: com bobina classe F $-10^\circ+55^\circ\text{C}$
com bobina classe H $-10^\circ+80^\circ\text{C}$

Posição de Montagem: vertical com bobina para cima

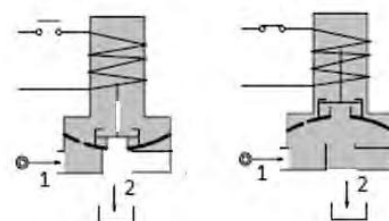

CÓDIGO 12	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação 1	Campo Temp. °C
				Min	Max		CA Arranque	VA Regime	CC Watt	Tipo	Modelo		
					CA	CC							
B178E.....20///.....	3/4"	20	15	0,3	8	---	20	17	----	2	30	NBR=B	-10 +90
B178F.....25///.....	1"	25	20										
B178H.....40///.....	1.1/2"	40	36			8			10				
E178R.....62///.....	2.1/2"	62	77	0,3	10	10	40	30	10	5	36	PTFE=W	-10+160
B178E.....20///.....	3/4"	20	15										
B178F.....25///.....	1"	25	20										
B178H.....40///.....	1.1/2"	40	36										
E178R.....62///.....	2.1/2"	62	77										

1 Pilotada Ex: E178EB20///52E Vedação NBR
3 Bobina 220V/50/60Hz