

DESCRIÇÃO

Dreno Automático de Condensação

CONSTRUÇÃO: Eletroválvulas Tipo B106 composta de:

- Temporizador
 - Desligado 0 a 10 seg
 - Ligado 10 a 60 min.
- Conector DIN 43650A mod. 1034900A

CARACTERÍSTICAS

Máxima pressão admissível

Máxima viscosidade do fluido 25cSt (mm²/s)



Temperatura ambiente: com bobina classe F -10°+ 55°C

com bobina classe H -10°+ 80°C

grau proteção: IP 65

OPCIONAIS: Tratamento superficial: níquel químico

Temporizador com outros controles de tempo

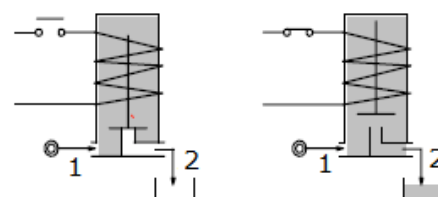

CÓDIGO 1 2		Conexão BSP	Orifício mm	KV m³ / h	Pressão Diferencial bar		Potência Nominal			Bobina			Campo Temp. °C	
					Min	Max		CA	VA	DC	Tipo	Modelo		Vedação 1
						CA	CC							
S106B.....30///.....	1/4"	3	0.18	0	14	6	20	15	10	2	30	FPM=V	-10+130	
S106B.....40///.....		4	0.26		7	3								
S106C.....30///.....	3/8"	3	0.25	0	15	10	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90	
S106C.....35///.....		3.5	0.32		10	8								
S106C.....40///.....		4	0.36		8	5								
S106C.....45///.....		4.5	0.41		6.5	3.5								
S106D.....30///.....	1/2"	3	0.25	0	15	10	20	15	10	2	30			
S106D.....35///.....		3.5	0.32		10	8								
S106D.....40///.....		4	0.36		8	5								
S106D.....45///.....		4.5	0.41		6.5	3.5								
S106C.....30///.....	3/8"	3	0.25	0	25	24	40	30	27	5	36			
S106C.....35///.....		3.5	0.32		20	19								
S106C.....40///.....		4	0.36		16	15								
S106C.....45///.....		4.5	0.41		14	13								
S106D.....30///.....	1/2"	3	0.25	0	25	24	40	30	27	5	36			
S106D.....35///.....		3.5	0.32		20	19								
S106D.....40///.....		4	0.36		16	15								
S106D.....45///.....		4.5	0.41		14	13								

1 Vedação

2 Bobina

Ex: S106CB35///50E Vedação NBR

220V/50/60Hz